

Baureihe: Cube
Artikel-Nr.: 8606678



Die LED-Leuchte vom Typ Cube ist eine robuste Aufbauleuchte für den direkten Einsatz in Bearbeitungszentren. Dank ihres kompakten und platzsparenden Designs kann sie auch in Bearbeitungszentren montiert werden, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.


- Resistent gegen Wasser, Kühlschmierstoffe, Öle durch IP67-Konformität
- Resistent gegen Schweißspritzer bei Funkenflug durch Aluminium-Druckgussgehäuse
- Schock und Vibrationsfest
- Aktives Temperaturmanagement zur Sicherung einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden

Zubehör



Montagewinkel für Cube
Art.-Nr. 8605963

Baureihe: Cube
Artikel-Nr.: 8606678

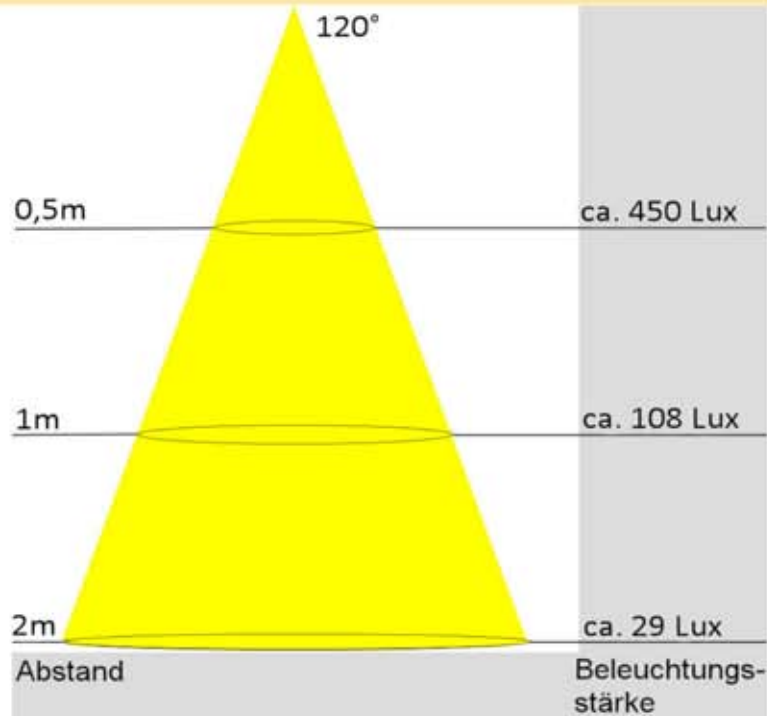


Lichttechnische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Lichtfarbe		kaltweiss
Farbwiedergabeindex	Ra	-
Lichtstrom	lm	-
Abstrahlwinkel	°	120

Elektrische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Betriebsspannung Minimum	V	16,8
Betriebsspannung Maximum	V	45
Nennspannung	V	24
Nennstrom	mA	250
Nennleistung	W	4

Baureihe: Cube
Artikel-Nr.: 8606678

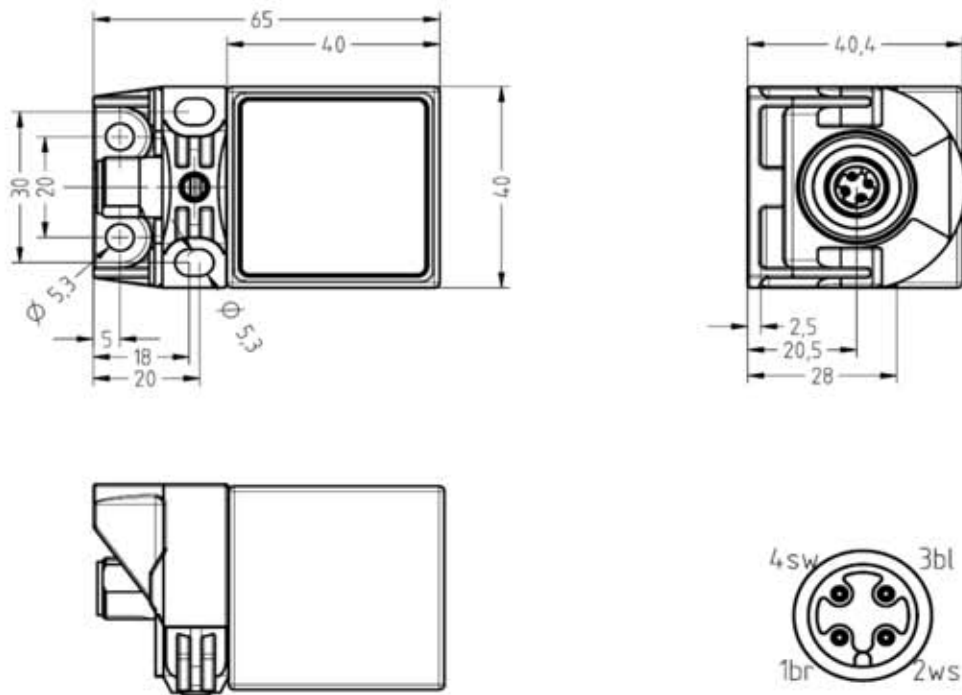

Mechanische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Abdeckung-Werkstoff		Polycarbonat
Anschlussstecker-Typ		ESCHA M8-Stecker (60)
Gehäuse		Aluminium
Montagevariante		-
Gewicht	KG	0,200
Schutzart frontseitig		IP67
Schutzart rückseitig		IP67

Umweltbedingungen

Beschreibung	Einheit	Wert
Lebensdauer	h	50000
Umgebungstemperatur ta-min.	°C	-40
Umgebungstemperatur ta-max.	°C	50
Lagertemperatur min.	°C	-40
Lagertemperatur max.	°C	80